

COLORADO SUPERELASTIC

Manguera de PVC con espiral de PVC rígido para aspiración e impulsión de líquidos, sistemas de riego, desagüe de alcantarillas y pozos negros.


911034



Flexible PVC hose with rigid PVC spiral, for suction and delivery of liquids, irrigation systems, sewage drains and cesspits.

	SUPERFÍCIES LISAS SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILIDAD FLEXIBILITY	***
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURA DE USO TEMPERATURE RANGE	-25° C + 55° C
	RESISTENCIA QUÍMICA CHEMICAL RESISTANCE	tabla PVC
	RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO CRUSHING RESISTANCE	*****

Ø INTERIOR Ø I.D.	Ø INTERIOR Ø I.D.	Ø EXTERIOR Ø O.D.	PESO WEIGHT	RADIO CURVATURA BENDING RADIUS	PRESIÓN TRABAJO WORKING PRESS.	PRESIÓN ROTURA BURSTING PRESS.	VACÍO VACUUM	LONGITUD ROLLO COIL LENGTH
pulgadas	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	mt
2	51	62	1200	290	7	21	9	30
2 1/2	63	76,5	1700	360	7	21	9	30
3	76	89,6	2000	450	6	18	9	30
	80	93,4	2200	500	6	18	9	30
	90	103,6	2500	560	6	18	9	30
	100	115	3300	620	4,5	13,5	9	30
4	102	116,6	3300	640	4,5	13,5	9	30
5	127	143,8	4200	860	4,5	13,5	9	30
6	152	171,6	5900	1100	2,5	7,5	9	20
	200	226	10500	1200	2	6	9	15
8	203	229,4	10500	1300	2	6	9	15

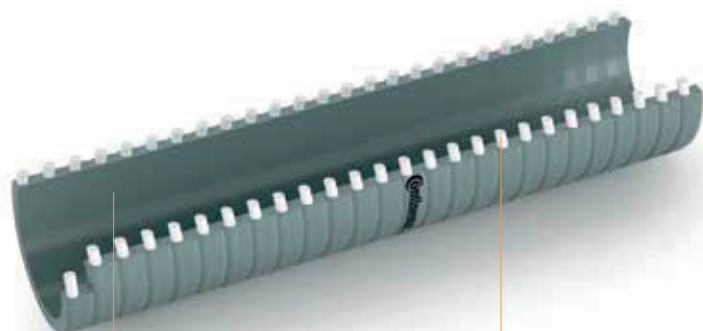

PVC

Espiral de PVC
PVC spiral

