

DETROIT 200° C

Manguera de caucho con espiral de PA6 resistente al aplastamiento y soporte textil en poliéster, para aspiración de gases de escape de vehículos, tanto para el suelo como para enrolladores suspendidos.



SUPERFÍCIES LISAS

SMOOTH SURFACE



FLEXIBILIDAD

FLEXIBILITY



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

ABRASION RESISTANCE

**



TEMPERATURA DE USO

TEMPERATURE RANGE

-40° C + 200°C



RESISTENCIA QUÍMICA

CHEMICAL RESISTANCE

tabla TPV



RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO

CRUSHING RESISTANCE



ATENCIÓN

CAUTION

El rollo no debe ser enrollado cuando todavía está caliente después del uso.
The coil is not to be coiled when it is still warm.




AUTOEXTINGUIBLE

FLAME RETARDANT

M1 e V0 UL 94

Tejido de poliéster recubierto de PU
Special PU coated polyester textile

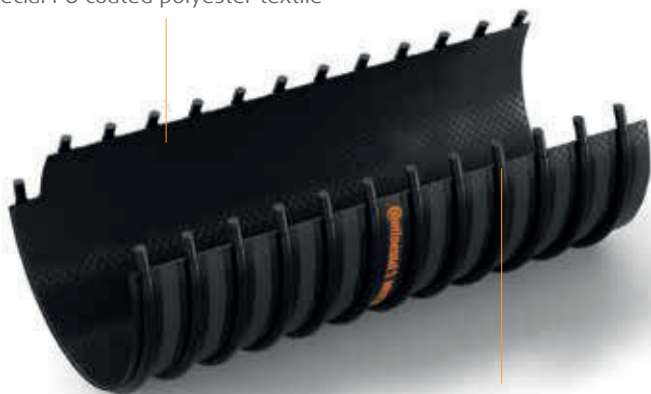

Espiral de PA6
PA6 Spiral



911229



PU hose with crush-resistant spiral in PA6 and textile support in polyester, for suction of car exhaust fumes both on the floor and on overhead reels.

Ø NOMINAL NOMINAL Ø	Ø INTERIOR Ø I.D.	Ø EXTERIOR Ø O.D.	ESPESOR PARED WALL THICKNESS	PESO WEIGHT	RADIO CURVATURA BENDING RADIUS	PRESIÓN TRABAJO WORKING PRESS.	VACÍO VACUUM	LONGITUD ROLLO COIL LENGTH
mm	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	m H ₂ O	mt
50	52	63	0,35	330	80	-	5,0	30
60	64	75	0,35	400	90	-	3,5	30
75	77	88	0,35	480	100	-	1,5	30
100	103	114	0,35	700	150	-	1,0	30
125	128	139	0,35	850	200	-	0,8	30
150	153	164	0,35	1200	230	-	0,6	30
200	205	216	0,35	1600	300	-	0,5	20

