

IDRO POOL MARINE WASTE

Manguera de PVC con espiral de PVC rígido, para la alimentación y recirculación de agua en piscinas y bañeras de hidromasaje (SPA), como alternativa a los tubos rígidos.


911123



PVC hose with PVC spiral, spa-bath, swimming-pool supply and recirculation as a substitute or alternative to the rigid hoses.

-  **SUPERFÍCIES LISAS**
SMOOTH SURFACE *****
-  **FLEXIBILIDAD**
FLEXIBILITY ****
-  **RESISTENCIA A LA ABRASIÓN**
ABRASION RESISTANCE *****
-  **TEMPERATURA DE USO**
TEMPERATURE RANGE -20° C + 60°C
-  **RESISTENCIA QUÍMICA**
CHEMICAL RESISTANCE tabla PVC
-  **RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO**
CRUSHING RESISTANCE *****
-  **DIÁMETROS CALIBRADOS**
CALIBRATE DIAMETERS
-  **SISTEMA DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS**
WASTE WATER TANK SYSTEM *****

Ø INTERIOR Ø I.D.	Ø INTERIOR Ø I.D.	Ø EXTERIOR Ø O.D.	PESO WEIGHT	RADIO CURVATURA BENDING RADIUS	PRESIÓN TRABAJO WORKING PRESS.	PRESIÓN ROTURA BURSTING PRESS.	VACÍO VACUUM	LONGITUD ROLLO COIL LENGTH
pulgadas	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	mt
3/4	16	21,8	220	60	7	21	7	30
	19	25,4	280	90	7	21	7	30
	20	26,4	300	100	7	21	7	30
1	25	32,6	460	110	7	21	7	30
1 1/2	38	45,6	670	180	6	18	7	30

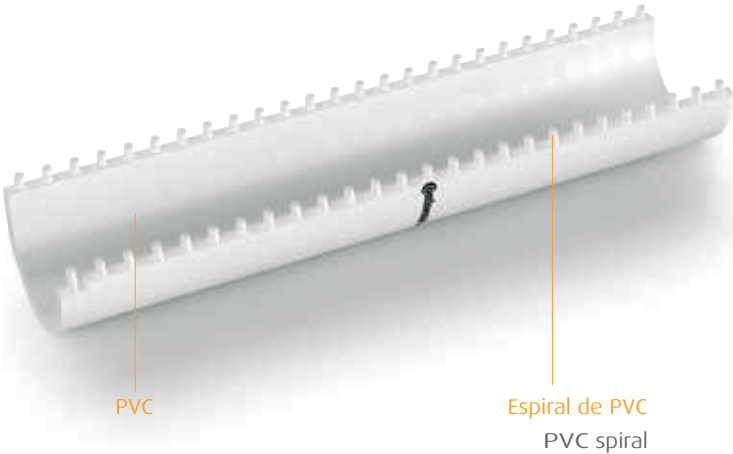

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291) • Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range) • Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentaje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
To verify if the item of your interest is "on stock" or "on demand" pls refer to our web site • Para comprobar si el producto de su interés está en stock o es bajo demanda, consulte nuestra web.