

JAMAICA FIRE

Manguera de CAUCHO de estructura plana con refuerzo téxtil resistente a la elargación, para impulsión a presión de líquidos en general, principalmente en la lucha contra incendios.



SUPERFÍCIES LISAS

SMOOTH SURFACE



FLEXIBILIDAD

FLEXIBILITY

*



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

ABRASION RESISTANCE



TEMPERATURA DE USO

TEMPERATURE RANGE

- 15° C + 80°C



RESISTENCIA QUÍMICA

CHEMICAL RESISTANCE

NBR



RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO


CRUSHING RESISTANCE

*



RESISTÊNCIA AO OZONO

OZONE RESISTANCE

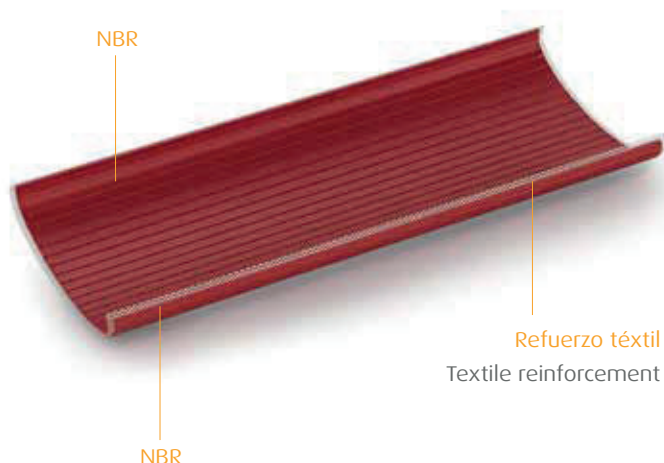

915196



Flexible layflat NBR hose with polyester yarn reinforcement, resistant to elongation, for pressurised delivery of liquids in general.

Ø INTERIOR Ø I.D.	Ø INTERIOR Ø I.D.	ESPEJOR PARED WALL THICKNESS	PESO WEIGHT	PRESIÓN TRABAJO WORKING PRESS.	PRESIÓN ROTURA BURSTING PRESS.	RESIST. TRACCION TENSILE STRENGTH	LONGITUD ROLLO COIL LENGTH
pulgadas	mm	mm	g/m	bar	bar	Kg	mt
1	25	2,1	245	30	90	1350	60
1 3/4	45	2,1	395	21	62	3300	60
2 3/4	70	2,2	650	17	50	6500	60

