

OREGON PE HF - TPHF

Manguera de POLIETILENO (PE) reforzada con espiral de POLIPROPILENO (PP), para aspiración y transporte de polvos, materiales abrasivos, humos, gases, productos químicos, líquidos agresivos, materiales aislantes y retirada del amianto.

	SUPERFÍCIES LISAS SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILIDAD FLEXIBILITY	*****
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE	ISO 4649: ≤45 mm³ *****
	TEMPERATURA DE USO TEMPERATURE RANGE	-40° C + 65° C
	RESISTENCIA QUÍMICA CHEMICAL RESISTANCE	tabla LLDPE
	RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO CRUSHING RESISTANCE	***
	SIN FTALATOS PHTHALATE FREE	TPHF *****
	LIBRE DE HALÓGENOS HALOGEN FREE	HF *****
	RESISTENCIA A LOS MICROORGANISMOS MICROORGANISMS RESISTANCE	*****
	ANTI UV ANTI-UV	
	IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS SEGÚN LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD. SUITABLE FOR CONTACT WITH FOODSTUFF ACCORDING TO THE DECLARATION OF CONFORMITY	
Conforme a la FDA 21 CFR 177.1520 párrafo "c" point 3.1.a Produced ACCORDING to FDA 21 CFR 177.1520 par. "c" point 3.1.a		


911279



POLYETHYLENE (PE) hose with reinforcing POLYPROPYLENE (PP) spiral for suction and transportation of dusts, abrasive materials, fumes, gases, chemical solutions, aggressive liquids and insulation materials, asbestos removal.

Ø INTERIOR Ø I.D.	Ø INTERIOR Ø I.D.	Ø EXTERIOR Ø O.D.	ESPESOR PARED WALL THICKNESS	PESO WEIGHT	RADIO CURVATURA BENDING RADIUS	PRESIÓN TRABAJO WORKING PRESS.	PRESIÓN ROTURA BURSTING PRESS.	VACÍO VACUUM	LONGITUD ROLLO COIL LENGTH
pulgadas	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	mt
1	20	25,2	0,3	110	70	0,7	2,1	5,5	30
	25	30,6	0,3	130	75	0,5	1,5	4	30
	30	35,8	0,3	150	90	0,5	1,5	4	30
1 1/4	32	38	0,4	160	100	0,5	1,5	4	30
	35	41,2	0,4	185	105	0,5	1,5	4	30
1 1/2	38	44,4	0,4	190	115	0,5	1,5	4	30
	40	46,6	0,4	210	120	0,4	1,2	3	30
	45	52	0,5	240	135	0,4	1,2	3	30
	50	57,8	0,5	290	150	0,4	1,2	3	30
	51	58,6	0,5	300	150	0,4	1,2	3	30
2	60	68,4	0,5	340	180	0,3	1,2	2,5	30
	63	72,5	0,5	380	190	0,3	0,9	2,5	30
2 1/2	70	79,4	0,5	450	210	0,3	0,9	2	30
	75	85	0,6	520	225	0,3	0,9	2	30
	76	86	0,6	530	230	0,3	0,9	2	30
	80	90,4	0,6	550	230	0,2	0,6	1,5	30
	90	101,4	0,6	650	270	0,2	0,6	1	30
3	100	112	0,6	750	300	0,2	0,6	1	30
	102	113,6	0,6	750	305	0,2	0,6	1	30
	110	122,6	0,6	825	330	-	-	-	30
	120	133	0,6	900	360	-	-	-	30
	125	138,4	0,7	920	375	-	-	-	30
4	127	141	0,7	930	380	-	-	-	30
	130	145	0,8	975	390	-	-	-	30
	140	155	0,8	1050	420	-	-	-	30
	150	165,6	0,8	1125	450	-	-	-	30
	160	176	0,9	1200	480	-	-	-	20
	180	197	0,9	1350	540	-	-	-	20
	200	218	0,9	1500	600	-	-	-	20
	250	270	1	2250	750	-	-	-	10
	300	320	1	2250	900	-	-	-	10

Espiral de PP
PP Spiral

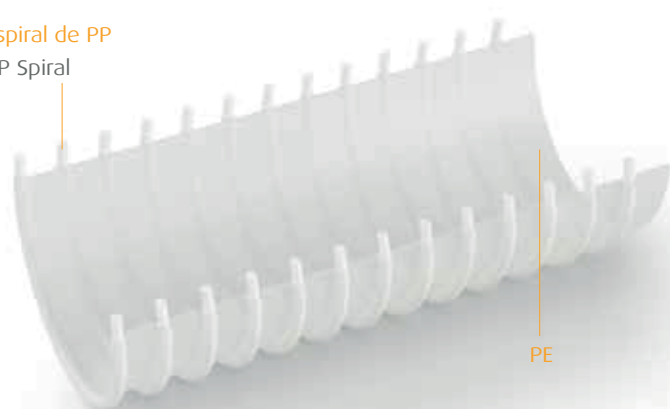

PE