

OREGON PU P EST ANTISTATICO

Manguera de Poliuretano (PU) poliéster con espiral de PVC rígido e hilos de cobre para función antiestática, para aspiración y transporte de materiales abrasivos.



SUPERFÍCIES LISAS

SMOOTH SURFACE

★★★★



FLEXIBILIDAD

FLEXIBILITY



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

ABRASION RESISTANCE

★★★★★



TEMPERATURA DE USO

TEMPERATURE RANGE

$$-25^{\circ}\text{C} + 85^{\circ}\text{C}$$


RESISTENCIA QUÍMICA

CHEMICAL RESISTANCE

tabla PU



RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO

CRUSHING RESISTANCE

★★★★



RESISTENCIA AL OZONO

OZONE RESISTANCE


★★★★★



ANTIESTÁTICO

ANTISTATIC

Resistencia trenzado 0,075 OHM/m

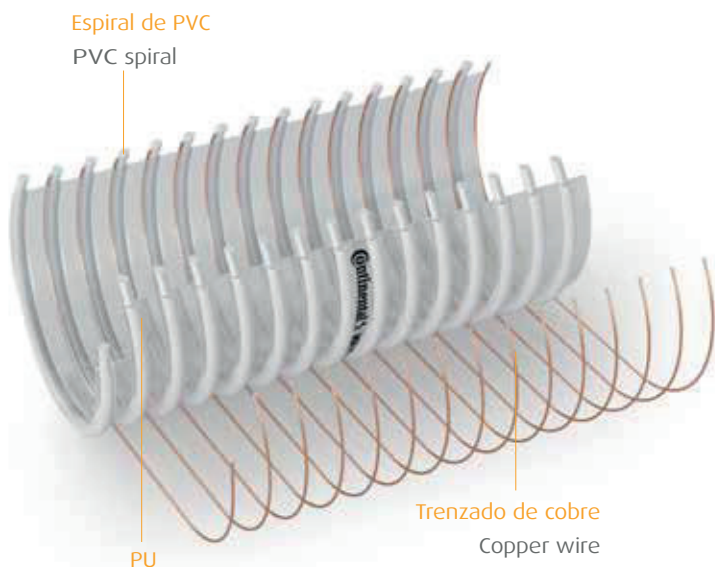

Ø INTERIOR Ø I.D.	Ø INTERIOR Ø I.D.	Ø EXTERIOR Ø O.D.	ESPOSOR PARED WALL THICKNESS	PESO WEIGHT	RADIO CURVATURA BENDING RADIUS	PRESIÓN TRABAJO WORKING PRESS.	PRESIÓN ROTURA BURSTING PRESS.	VACÍO VACUUM	LONGITUD ROLLO COIL LENGTH
pulgadas	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	mt
3	40	47	0,7	420	80	0,4	1,2	3	20
	50	58	0,8	550	100	0,4	1,2	3	20
	60	69	0,8	630	120	0,4	1,2	3	20
	70	80	0,9	850	140	0,3	0,9	3	20
	76	86,2	0,9	900	150	0,3	0,9	3	20
	80	90,5	0,9	950	160	0,3	0,9	3	20
	90	101	0,9	1050	180	0,2	0,6	3	20
	100	111	1	1150	200	0,2	0,6	3	20