


Ficha Técnica *Technical Sheet* *Fiche technique*

Manguera de mandrino a media presión, para protección térmica, auto-extinguible, en procesos de insuflado en la industria siderúrgica y en todos aquellos empleos similares donde se requiera un elevado nivel de seguridad y elevada resistencia al calor ambiental. Conforme a las normas **ASTM C-542**.

*Tuyau fabriqué sur manchette à moyenne pression, pour protection thermique, auto-extinguible, dans les processus d'insufflation dans l'industrie sidérurgique et dans toutes les utilisations similaires où un niveau élevé de sécurité et une résistance élevée à la chaleur environnementale sont requis. Tuyau conforme aux normes **ASTM C-542**.*

*Mandrel built delivery hose for injection of oxygen in the steel industry. Heat resistant cover. Self-extinguishing cover rubber according **ASTM C-542**.*

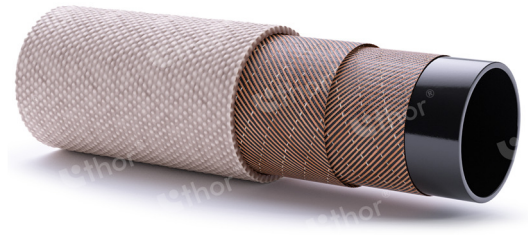

Características técnicas *Technical Characteristics* *Caractéristiques techniques*

Interior	Caucho especial negro, auto-extinguible, particularmente resistente al oxígeno industrial.	Intérieur	Caoutchouc spécial, auto-extinguible, particulièrement résistant à l'oxygène industriel.	Tube	Black special self-extinguishing rubber, particularly resistant to oxygen.
Refuerzo	Textil de alta tenacidad.	Renfort	Textile de haute ténacité.	Reinforcement	High tensile textile plies.
Exterior	Caucho CR negro, resistente al calor, abrasión, ozono y a los agentes atmosféricos. Recubierto por fibra de vidrio vulcanizada con caucho auto-extinguible.	Extérieur	Caoutchouc CR noir, résistant à la chaleur, à l'abrasion, aux agents atmosphériques et à l'ozone. Recouvert de fibre de verre vulcanisée avec caoutchouc auto-extinguible.	Cover	Black CR rubber, resistant to heat, abrasion, weather and ozone. External glass fiber ply treated with self-extinguishing rubber.
Temperatura	-30°C +100°C. Exterior hasta 600°C	Température	-30°C +100°C Extérieur jusqu'à 600°C.	Temperature	-30°C +100°C. Exterior up 600°C

Medidas *Sizes* *Mesures*

Ref.	I.D. mm	O.D. mm	Appr. Weight kg/m	Working Pressure Bar	Burst pressure Bar	Vacuum bar	Bending Radius mm	Stock
SAL40W.008	8	17	0.30	40	120			
SAL40W.010	10	20	0.37	40	120			
SAL40W.013	13	24	0.50	40	120			
SAL40W.019	19	31	0.87	40	120			
SAL40W.025	25	38	1.05	40	120			
SAL40W.032	32	48	1.44	40	120			
SAL40W.038	38	55	1.85	40	120			
SAL40W.050	51	71	2.80	40	120			
SAL40W.065	65	86	3.70	40	120			
SAL40W.075	75	95	3.95	40	120			