

SUPER ARIZONA PU

Manguera de PVC con capa interna de PU y espiral de PVC rígido, para aspiración e impulsión de materiales abrasivos.


911074



Soft PVC hose with polyurethane lining and rigid PVC spiral for suction and delivery of abrasive materials.

	SUPERFÍCIES LISAS SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILIDAD FLEXIBILITY	***
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURA DE USO TEMPERATURE RANGE	-25° C + 55° C
	RESISTENCIA QUÍMICA CHEMICAL RESISTANCE	tabla PU
	RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO CRUSHING RESISTANCE	*****
	RESISTENCIA A LOS MICROORGANISMOS MICROORGANISMS RESISTANCE	*****

Ø INTERIOR Ø I.D.	Ø INTERIOR Ø I.D.	Ø EXTERIOR Ø O.D.	PESO WEIGHT	RADIO CURVATURA BENDING RADIUS	PRESIÓN TRABAJO WORKING PRESS.	PRESIÓN ROTURA BURSTING PRESS.	VACÍO VACUUM	LONGITUD ROLLO COIL LENGTH
pulgadas	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	mt
1 1/4	32	40,8	600	130	6	18	9	50
1 1/2	38	47,7	700	150	6	18	9	50
1 3/4	45	55	900	180	5	15	9	50
2	51	61,2	1050	200	5	15	9	50
2 1/2	63	74,5	1390	250	4	12	9	50
3	76	89,6	1900	300	4	12	9	30
3 1/2	89	104,1	2250	360	3	9	9	30
4	102	118,6	3100	400	3	9	9	30
5	127	146	4450	510	2,5	7,5	9	20
6	152	174,4	6000	610	2	6	9	20

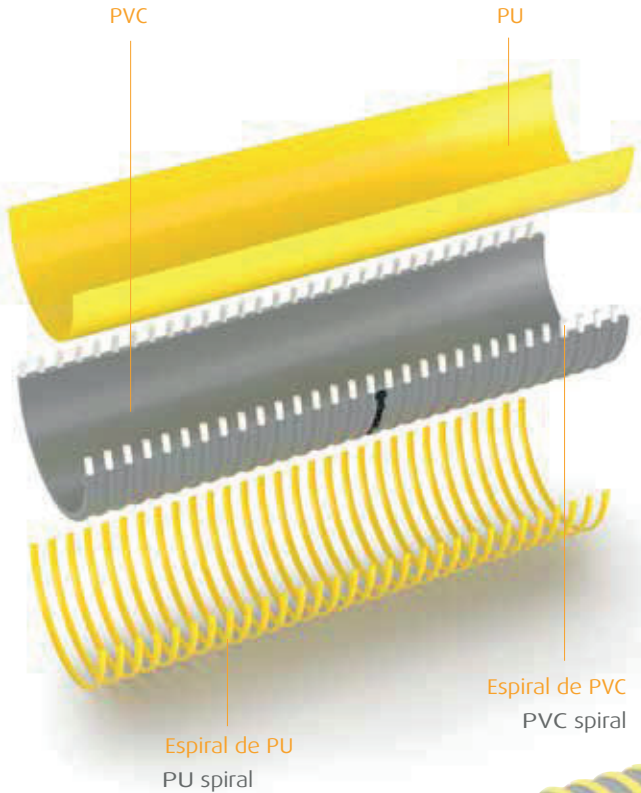

Espirales de PVC
PVC spiral

Espirales de PU
PU spiral

