

TERMOFLEX 300° C

Manguera de tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona con espiral de acero galvanizado, para aspiración de humos y aire caliente.

913073



Hose made in silicone coated fiberglass with galvanised steel spiral, for suction of fumes and hot air.

SUPERFÍCIES LISAS

SMOOTH SURFACE

FLEXIBILIDAD

FLEXIBILITY

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

ABRASION RESISTANCE

TEMPERATURA DE USO

TEMPERATURE RANGE

-85° C + 300°C

RESISTENCIA QUÍMICA


CHEMICAL RESISTANCE

SILICONA

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO

CRUSHING RESISTANCE

Ø INTERIOR Ø I.D.	Ø INTERIOR Ø I.D.	Ø EXTERIOR Ø O.D.	PESO WEIGHT	RADIO CURVATURA BENDING RADIUS	PRESIÓN TRABAJO WORKING PRESS.	PRESIÓN ROTURA BURSTING PRESS.	VACÍO VACUUM	LONGITUD ROLLO COIL LENGTH
pulgadas	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	mt
2	51	55	250	26	1,5	4,5	5	4
2 1/2	63	67	290	32	1,3	3,9	5	4
	70	74	405	35	1,2	3,6	5	4
3	76	80	420	38	1,1	3,3	3,97	4
	83	87	486	42	1,1	3,3	3,97	4
3 1/2	89	93	525	45	1,1	3,3	3,85	4
4	102	106	650	51	1	3	3	4
	114	119	720	57	0,9	2,7	2,2	4
	121	126	790	61	0,9	2,7	2	4
5	127	132	800	64	0,8	2,4	1,7	4
	140	145	925	70	0,7	2,1	1,5	4
6	152	157	980	76	0,7	2,1	1,4	4
	178	183	1190	89	0,6	1,8	1,1	4
8	203	208	1330	102	0,5	1,5	0,7	4
10	254	259	1650	127	0,4	1,2	0,45	4
12	305	310	2000	153	0,3	0,9	0,3	4

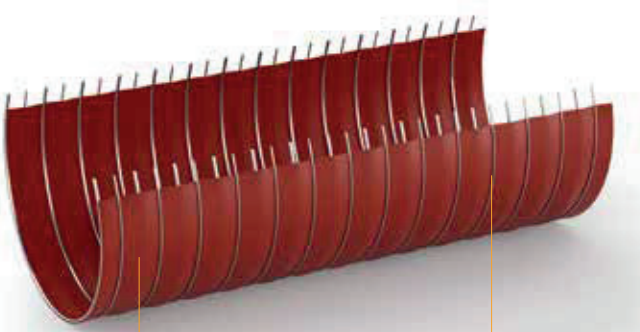

Tejido de fibra de vidrio recubierto de Silicona
Silicone coated fiberglass

Espiral en acero galvanizado
Galvanised steel spiral

